

 PIRONEX TECHNOLOGY GMBH	Steckerbelegung piCAN-Station	piCAN-Station Anschlussplan_piCAN-Station.docx	Seite 1 von 2
---	---	--	----------------------------------

1 Anschluss Türöffner und LED

In den folgenden Bilder ist die Anschlussbelegung des Gerätes „piCAN-Station“ zu sehen. Es können maximal 6 Türöffner des Typs 3770 von Euro-Locks (inkl. LED) gleichzeitig angeschlossen werden. Im folgenden Bild ist der Türöffner an Tür 1 angeschlossen. Für Türöffner von Southco ist die Belegung auf Anfrage erhältlich.



Abbildung 1: piCAN-Station

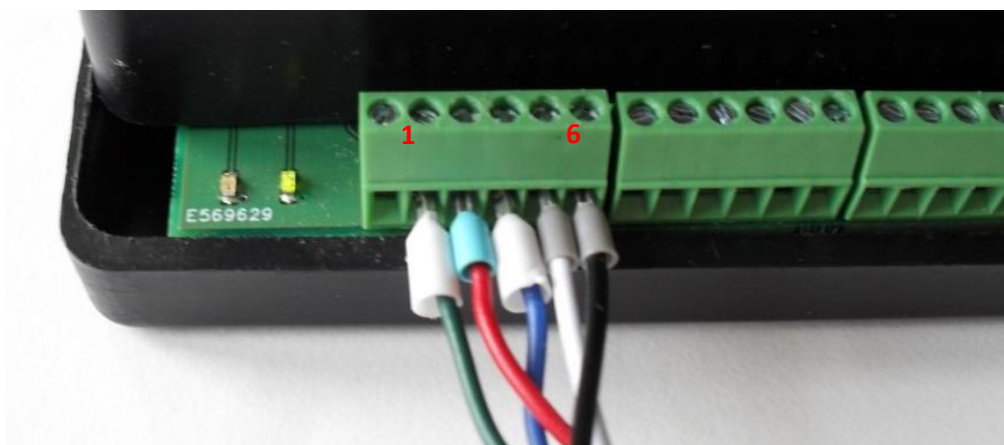


Abbildung 2: Anschlussbelegung Tür 1

 PIRONEX TECHNOLOGY GMBH	Steckerbelegung piCAN-Station	piCAN-Station Anschlussplan_piCAN-Station.docx	Seite 2 von 2
---	--	--	--

Der elektronische Türöffner wird entsprechend der folgenden Tabelle angeschlossen:

	Pin	Aderfarbe	Funktion
	1	Reed-Kontakt	IN_Contact_LP1 (Reed-Kontakt)
	2	DunkelGrün	Out_Power (Türöffner)
	3	Rot	Out1 (Türöffner)
	4	Blau	GND (Türöffner)
	5	LED weiss + Reed Kontakt	LED_POWER1 + Reed-Kontakt
	6	LED schwarz	LED_SWITCH1

Ver No.	Beschreibung der Änderung	Urheber	Datum
1	Neuerstellung	pironex technology GmbH	07.03.2014
2	Einarbeitung Reed-Kontakt	pironex technology GmbH	15.09.2014
3	Anpassung Layout	pironex technology GmbH	15.11.2024